

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ RUUKKI

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ



Pural® и Pural® Matt: горячеоцинкованная сталь, разработана специально для нужд кровельщиков при их непосредственном участии в процессе разработки стали.

За счет своей пластичности подходит даже для самых сложных кровельных форм, подходит для укладки кровельщиком на кровле вручную и также для предварительной обработки на станке.

Purex™: гибридное покрытие, относится к новому поколению особо стойких покрытий.

Polyester: стандартное решение для объектов без особых требований к уровню антикоррозийной защиты или к уровню ультрафиолета. Подходит как для кровель, так и для любых ограждающих конструкций.

Основное преимущество компонентов Ruukki, заключается в цветном полимерном покрытии, которое эффективно защищает горячеоцинкованный лист от ржавчины, а также гарантирует стойкость цвета, несмотря на воздействие ультрафиолетовых лучей.

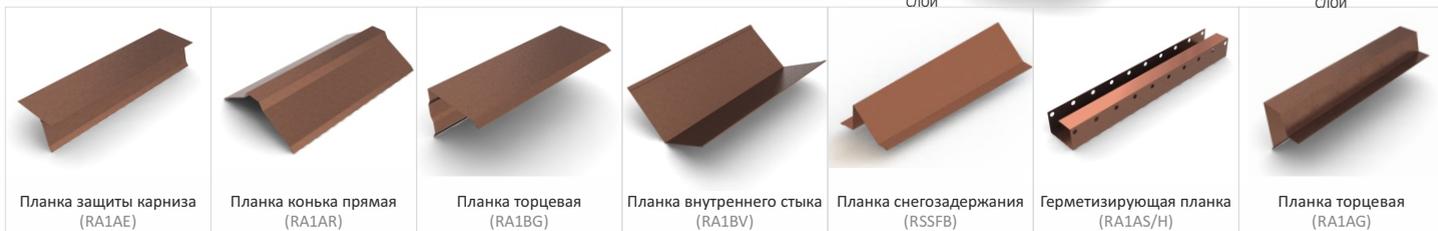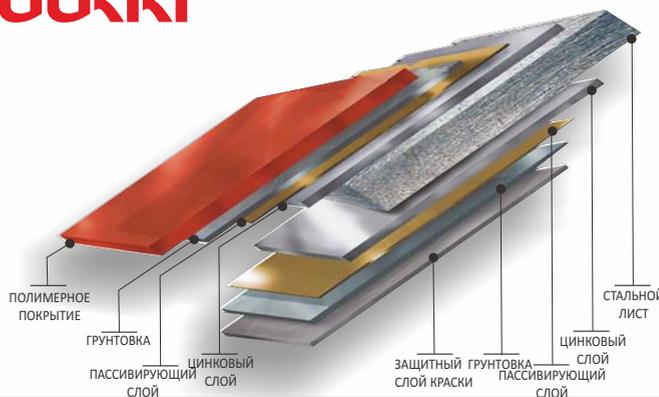

Защитный слой цинка	275 г/м2
Горячеоцинкованная сталь	0,5 мм
Верхний слой покрытия	20/50 мк
Грунтовое покрытие	6/20 мк
Текстура поверхности	Гладкая/ Структура
Блеск, Гарднер 60°	30-40/< 5
Минимальный радиус изгиба	3/1 x толщина листа
Устойчивость к УФ	Ruv 3
Коррозионная устойчивость	RC5
Покрытие	Poliester, Pural Mat
Произведено	FINLAND



Покрытие Pural для кровель и водосточных систем было дополнено матовой поверхностью Pural matt, которая эффективно устраняет отражения света с плоских металлических кровель. Легко структурированная поверхность покрытия хорошо выдерживает механический износ и ультрафиолетовое излучение. Гарантия на технические характеристики составляет 50 лет. Poliester для наружного применения, является экономичным материалом для покрытия складских и ангарных помещений, а также потолочных и стеновых панелей.

